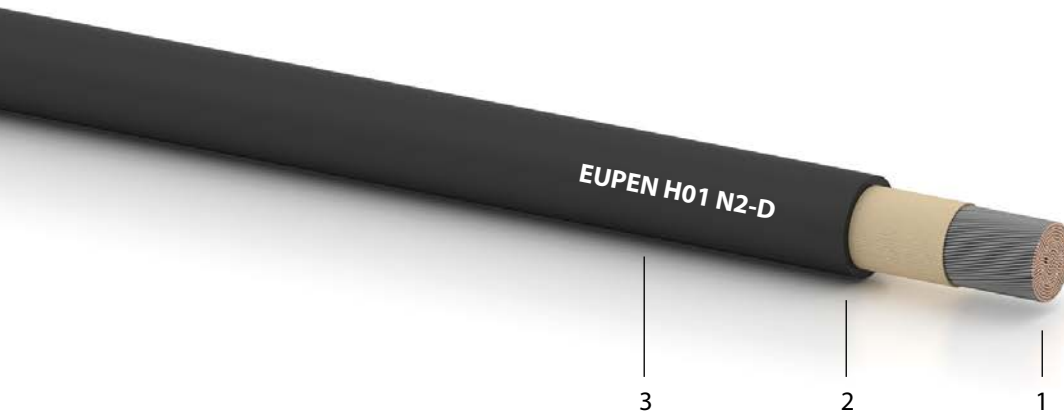


H01 N2-D 100 V

1/2

gemäß / according to / suivant / volgens

EN 50525-2-81


| Aufbau | Construction | Construction | Opbouw |
|---|---|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Feindrähtiger verzinnter Kupferleiter 2. Trennband 3. Elastomer Mantel, schwarz | <ol style="list-style-type: none"> 1. Flexible tinned copper conductor 2. Separator tape 3. Elastomeric sheath black | <ol style="list-style-type: none"> 1. Conducteur souple en cuivre étamé 2. Ruban séparateur 3. Gaine en élastomère noir | <ol style="list-style-type: none"> 1. Extra soepele vertinde kopergeleider 2. Scheidingslaag 3. Elastomeer buitenmantel zwart |
| Anwendungen | Applications | Applications | Toepassing |
| <p>Für den Einsatz an handgeführten Elektrodenhaltern bis 100 V</p> | <p>For handwelding equipment up to 100 V</p> | <p>Emploi pour porte électrode manuel, jusqu'à 100 V</p> | <p>Voor handlastoestellen tot 100 V</p> |
| Eigenschaften | Properties | Propriétés | Kenmerken |
| <ul style="list-style-type: none"> - Ölbeständig - Flammwidrig - Hochflexibel - Betriebstemperatur: - 20 ... + 85 °C - Min. Biegeradius: 4 x D | <ul style="list-style-type: none"> - Oil resistant - Flame retardant - High flexibility - Service temperature: - 20 ... + 85 °C - Min. bending radius: 4 x D | <ul style="list-style-type: none"> - Résistant à l'huile - Non propagateur de la flamme - Haute flexibilité - Température de service: - 20 ... + 85 °C - Rayon de courbure min.: 4 x D | <ul style="list-style-type: none"> - Bestending tegen olie - Vlamwerend - Extra soepel - Bedrijfstemperatuur: - 20 ... + 85 °C - Min. buigstraal: 4 x D |

Alle Angaben sind nur Richtwerte und unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

All information given is indicative only and not binding and can be subject to change without notice.

Toutes les informations fournies sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles et peuvent être sujettes à des modifications sans préavis.

Alle gegevens zijn slechts ter indicatie en niet-bindend en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.



H01 N2-D 100V

2/2

| Aderzahl und Querschnitt | Wanddicke der Isolierhülle | Außen-durchmesser | Kabelgewicht |
|----------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|
| Number of cores and size | Insulation thickness | Outer diameter | Weight of cable |
| Nombre de conducteurs et section | Epaisseur d'isolement | Diamètre extérieur | Poids du câble |
| Aantal geleiders en doorsnede | Isolatie-dikte | Buitendiameter | Kabelgewicht |
| mm ² | mm | approx. mm | approx. kg/km |
| 1 x 10 | 2,0 | 8,5 | 150 |
| 1 x 16 | 2,0 | 9,5 | 205 |
| 1 x 25 | 2,0 | 11,0 | 300 |
| 1 x 35 | 2,0 | 12,0 | 395 |
| 1 x 50 | 2,2 | 14,0 | 555 |
| 1 x 70 | 2,4 | 16,0 | 760 |
| 1 x 95 | 2,6 | 18,0 | 990 |
| 1 x 120 | 2,8 | 20,0 | 1215 |
| 1 x 150 | 3,0 | 22,0 | 1550 |
| 1 x 185 | 3,2 | 24,0 | 1850 |
| 1 x 240 | 3,4 | 27,0 | 2425 |

Auf Wunsch lieferbar

- Farbiger Außenmantel

Available on request

- Coloured outer sheath

Livable sur demande

- Gaine extérieure colorée

Op aanvraag

- Gekleurde buitenmantel