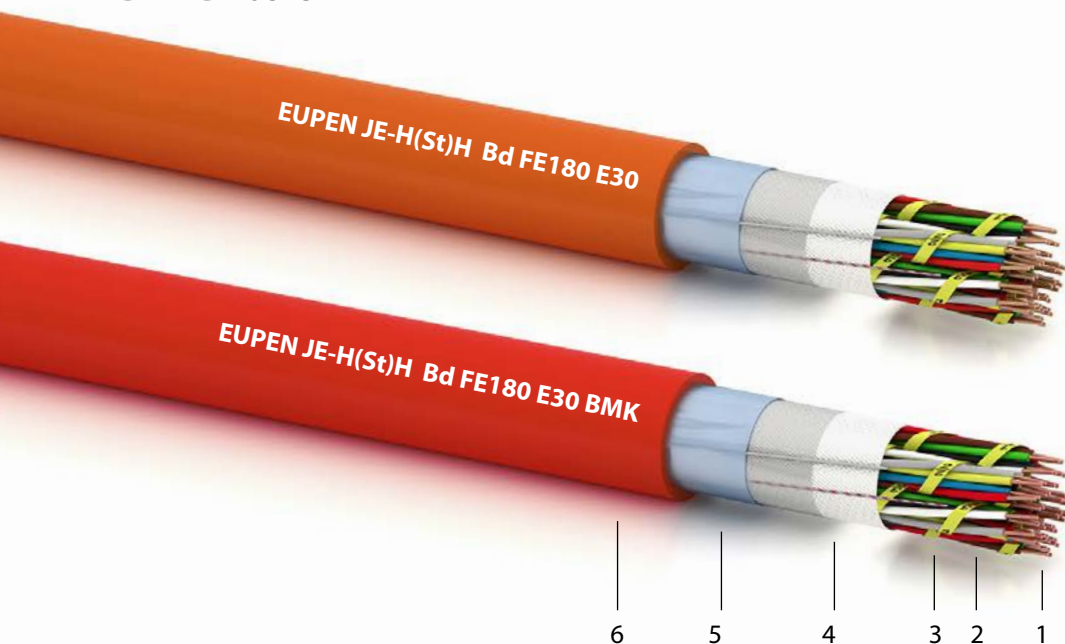


JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V

JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 BMK* max. 225 V

1/2

gemäß / according to

DIN VDE 0815


Aufbau

1. Kupferleiter: eindrätig 0,8 mm Ø
2. Isolation: vernetzte halogenfreie keramisierbare Polymermischung
3. Verseilung:
 - a) 2 Adern zum Paar
 - b) 4 Paare zum Bündel
 - c) Bündel in Lagen verseilt
4. Bänderung
5. Schirm bestehend aus polyester-kaschiertem Alu-Band mit Beidraht 0,8 mm Ø
6. Außenmantel: halogenfreie Polymermischung orange, *rot (BMK)

Aderfarben

Grundfarbe der Paare in jedem Bündel:
 Paar 1: blau - rot
 Paar 2: grau - gelb
 Paar 3: grün - braun
 Paar 4: weiß - schwarz
 Die einzelnen Bündel sind durch einen nummerierten Kunststoffwendel gekennzeichnet.

Anwendung

Halogenfreie Fernmeldekabel sind bestimmt zur Verlegung in trockenen und feuchten Betriebsstätten, sowie in und unter Putz.
 Installationskabel sind für Starkstrom-Installationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen.

Construction

1. Conductor: solid copper 0,8 mm Ø
2. Insulation: cross-linked halogen free ceramic forming polymer compound
3. Stranding:
 - a) 2 conductors to form a pair
 - b) 4 pairs to form a bundle
 - c) bundles assembled in layers
4. Taped bedding
5. Screen formed by polyester-laminated alu tape with copper drain wire 0,8 mm Ø
6. Outer sheath: halogen free polymer compound orange, *red (BMK)

Core colours

Pair colours in each bundle :
 Pair 1: blue - red
 Pair 2: grey - yellow
 Pair 3: green - brown
 Pair 4: white - black
 The individual bundles are identified by a numbered helix.

Application

Halogen free communication cables are intended for the installation in dry and moistens areas, as well as in and under finery.
 Installation cables are not admissible for power installation purposes and direct burial.

JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 max. 225 V

JE-H(St)H...Bd FE 180 E30 BMK* max. 225 V

2/2

Paarzahl x Abmessung Number of pairs x dimension mm	Außen- durchmesser Outer diameter approx. mm	Kabelgewicht Weight of cable approx. kg/km	Brandlast Calorific potential kWh/m
1 x 2 x 0,8	6,0	45	0,110
2 x 2 x 0,8**	7,0	65	0,133
4 x 2 x 0,8	9,0	105	0,202
8 x 2 x 0,8	12,0	180	0,357
12 x 2 x 0,8	13,0	235	0,414
16 x 2 x 0,8	14,5	300	0,493
20 x 2 x 0,8	15,5	365	0,568
24 x 2 x 0,8	16,5	415	0,643
32 x 2 x 0,8	24,0	680	1,440
40 x 2 x 0,8	26,0	820	1,700
52 x 2 x 0,8	30,0	1050	2,190

* Brandmeldekabel / Cable for fire alarm systems

** 2 Paare sind als Sternvierer verseilt / 2 pairs are twisted in a symmetrical star quad



Eigenschaften

- Halogenfrei, keine korrosiven Gase (EN 60754-2)
- Brandhemmend (EN 60332-3-24)
- Minimale Rauchentwicklung (EN 61034)
- Isolationserhalt FE 180 (DIN VDE 0472-814, IEC 60331)
- Funktionserhalt E 30 (DIN 4102 Teil 12)
- Betriebstemperatur: - 30... + 70 °C
- Verlegetemperatur: - 5... + 50 °C
- Min. Biegeradius: 7,5 x D

Properties

- Halogen free, no emission of corrosive gases (EN 60754-2)
- Fire retardant (EN 60332-3-24)
- Low smoke generation (EN 61034)
- Insulation integrity FE 180 (DIN VDE 0472-814, IEC 60331)
- Circuit integrity E 30 (DIN 4102 Part 12)
- Service temperature: - 30 ... + 70 °C
- Laying temperature: - 5 ... + 50 °C
- Min. bending radius: 7,5 x D

Alle Angaben sind nur Richtwerte und unverbindlich und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

All information given is indicative only and not binding and can be subject to change without notice.